


Параметры стоек СКМ

Эскиз	Марка стойки	Размеры			Масса, кг
		D, мм	S, мм	L, м	
1	2	3	4	5	6
	СКМ 3.40	76	3,5	4,0	25,04
	СКМ 3.45			4,5	28,17
	СКМ 3.50			5,0	31,3


Стойка без фундамента



Размещение знаков на опоре


Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз, слева на право), кроме случаев, оговоренных в ГОСТ Р 52289-2004, должна быть следующей:

Наименование группы	Номер группы по ГОСТ Р 52290-2004
знаки приоритета	2
предупреждающие знаки	1
предписывающие знаки	4
знаки особых предписаний	5
запрещающие знаки	3
информационные знаки	6
знаки сервиса	7

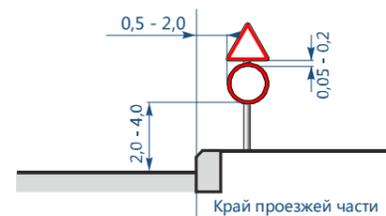

При размещении на одной опоре знаков одной группы очередность их расположения определяется номером знака в группе.

Последовательность расположения нескольких знаков на одной опоре: Примеры размещения знаков на одной опоре:

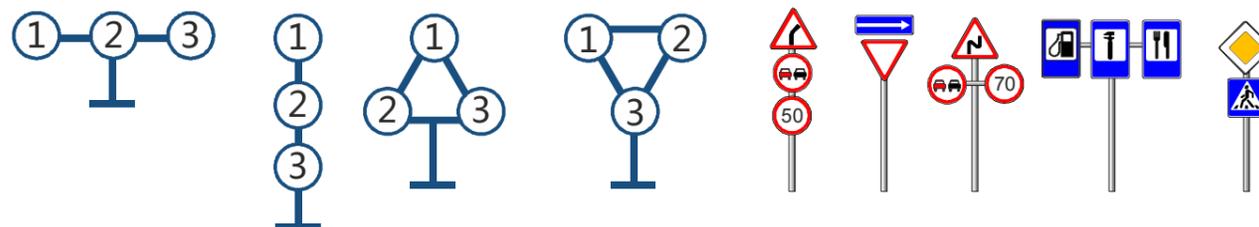

Примечание - Все размеры указаны в мм